


Han TC100-HMC-MC-CRT-25 mm²-AU

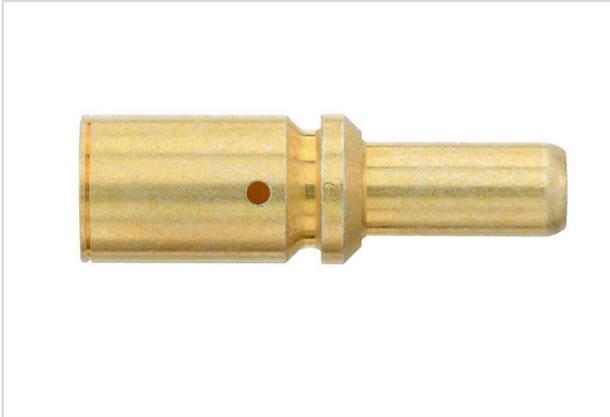

图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 11 200 6125
规格	Han TC100-HMC-MC-CRT-25 mm ² -AU
浩亭电子目录	https://b2b.harting.com/09112006125

标识

类别	插针
系列	TC 100
插针类型	压接针
特点	无铅

版本

公母类型	公头
制造过程	车削针

技术参数

导体截面积	25 mm ²
额定电流	≤100 A
接触电阻	≤0.3 mΩ
剥线长度	19 mm
极限温度	-40 ... +125 °C
与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数	≥10,000

材料特性

材料 (插针)	铜合金
表面 (插针)	HMC镀金



Pushing Performance
Since 1945

规格和认证

规格	IEC 60664-1 IEC 61984
----	--------------------------

商业数据

包装尺寸	10
净重	17.8 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85359000
GTIN	5713140188259
ETIM	EC000796